

PCTWELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : C08G 18/28, 18/38, 18/62, C09D 17/00, 11/00, B01F 17/00		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/17250 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 30. März 2000 (30.03.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP99/06915		(74) Anwälte: KINZEBACH, Werner usw.; Ludwigsplatz 4, D-67059 Ludwigshafen (DE).	
(22) Internationales Anmeldedatum: 17. September 1999 (17.09.99)		(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).	
(30) Prioritätsdaten: 198 42 952.5 18. September 1998 (18.09.98) DE		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>	
(71) Anmelder (<i>für alle Bestimmungsstaaten ausser US</i>): BASF AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; D-67056 Ludwigshafen (DE).			
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (<i>nur für US</i>): WEINGART, Franz [DE/DE]; Im Enkler 39a, D-69181 Leimen (DE). RAETHER, Roman, Benedikt [DE/DE]; Albert-Schweitzer-Strasse 27, D-67117 Limburgerhof (DE). BAUER, Stephan [DE/DE]; Hauptstrasse 65a, D-67126 Hochdorf-Assenheim (DE). HEES, Ulrike [DE/DE]; Collinistrasse 12a, D-68161 Mannheim (DE). MIELKE, Manfred [DE/DE]; Hirtenaue 50, D-69118 Heidelberg (DE). SCHLÖSSER, Ulrike [DE/DE]; Am Bürgergarten 32, D-67433 Neustadt (DE). SENS, Rüdiger [DE/DE]; Faselwiese 15, D-67069 Ludwigshafen (DE).			
<p>(54) Title: DISPERSANT</p> <p>(54) Bezeichnung: DISPERGIERMITTEL</p> <p>(57) Abstract</p> <p>The invention relates to a dispersant which can be obtained by reacting (i) a di- or polyfunctional isocyanate with (ii) a polymeric compound which has an XH group at the chain end, wherein X is COO, O, S or NR¹, and R¹ is either H or a C₁ to C₆ alkyl group, and either with (iii) a homopolymer of a monomer selected from N-vinyl amides, N-vinyl lactams, vinyl- or allyl-substituted nitrogenous heterocyclic compounds, said homopolymer having a YH group at the chain end, or a copolymer of one or several of the above-mentioned monomers and optionally additional monomers, whereby Y is COO, O, S or NR², and R² is H or a C₁ to C₆ alkyl group; or with (iv) an organic phosphonic acid ester having a YH group, whereby Y has the above-mentioned meaning. The dispersant is especially suited for dispersing pigments and for producing inkjet inks.</p> <p>(57) Zusammenfassung</p> <p>Beschrieben wird ein Dispergiermittel, das erhältlich ist durch Umsetzung (i) eines di- oder polyfunktionellen Isocyanats mit (ii) einer polymeren Verbindung, die an einem Kettenende mit einer Gruppe XH terminiert ist, wobei X für COO, O, S oder NR¹ steht und R¹ für H oder eine C₁- bis C₆-Alkylgruppe steht; und entweder (iii) einem an einem Kettenende mit einer Gruppe YH terminierten Homopolymer eines unter N-Vinylamiden, N-Vinylactamen, vinyl- oder allylsubstituierten stickstoffhaltigen Heterocyclen ausgewählten Monomers oder Copolymer eines oder mehrerer der genannten Monomere und gegebenenfalls weiterer Monomere, wobei Y für COO, O, S oder NR² und R² für H oder eine C₁- bis C₆-Alkylgruppe steht; oder (iv) einem eine Gruppe YH aufweisenden organischen Phosphonsäureestern, wobei Y die bereits angegebene Bedeutung hat. Das Dispergiermittel ist insbesondere zum Dispergieren von Pigmenten und zur Herstellung von Inkjet-Tinten geeignet.</p>			

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Maurenien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Dispergiermittel

Beschreibung

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Dispergiermittel, seine Verwendung zum Dispergieren von Pigmenten und zur Herstellung einer Tintenstrahldruck-Tinte.

10 Als Dispergiermittel werden Substanzen bezeichnet, die das Dispergieren von Teilchen in einem Medium erleichtern, indem sie die Grenzflächenspannung zwischen den beiden Komponenten erniedrigen. Es handelt sich dabei im Allgemeinen um oberflächenaktive Stoffe von anionen- oder kationenaktiver sowie nichtionogener Struktur.

15 Durch ein Dispergiermittel wird die Dispergierarbeit wesentlich erniedrigt. Dispergierte Feststoffe können aufgrund gegenseitiger Anziehungskräfte nach dem Dispergierungsvorgang wieder zum Reagglomerieren neigen. Die Verwendung von Dispergiermitteln wirkt auch der Reagglomerationsneigung der Feststoffe entgegen.

20

Besonders hohe Anforderungen an das verwendete Dispergiermittel werden bei der Dispergierung von Pigmenten, wie Farb- oder magnetischen Pigmenten, gestellt. Eine unzulängliche Dispergierung macht sich durch einen Viskositätsanstieg in flüssigen Systemen,

25 Brillanzverluste und Farbtonverschiebungen bemerkbar. Eine besonders gute Dispersion des Farbpigmentes ist bei Tinten zur Verwendung in Tintenstrahldruckern (Inkjet-Tinten) erforderlich, um einen ungehinderten Durchgang der Farbpigmentteilchen durch die oft nur einen Durchmesser von wenigen Mikrometern aufweisenden Düsen

30 des Druckkopfes zu gewährleisten. Außerdem muss in den Betriebspausen des Druckers ein Agglomerieren der Pigmentteilchen und ein damit zusammenhängendes Verstopfen der Druckerdüsen vermieden werden.

35 Polymere Dispergiermittel weisen in einem Teil des Moleküls sogenannte Ankergruppen auf (Ankergruppenblock), die sich an den zu dispergierenden Feststoff anlagern. In einem räumlich davon getrennten Teil des Moleküls weisen die polymeren Dispergiermittel eine Polymerkette auf, die nach außen ragt und die Feststoffteil-

40 chen mit dem Dispersionsmedium verträglich macht bzw. stabilisiert (Stabilisatorblock). Polymere Dispergiermittel auf der Basis von polyfunktionellen Isocyanaten, einer polymeren Verbindung und Verbindungen, die dispergieraktive Gruppen tragen, sind z. B. in der DE-A-21 25 065, der WO 97/12923, der DE-A-36 41 581, der

45 WO 95/30045 und der EP-A-0 742 238 beschrieben. Im Allgemeinen müssen die Ankergruppen speziell auf den zu dispergierenden Feststoff, zum Beispiel unterschiedliche Farbpigmente, angepasst wer-

den, da es sonst bei der Formulierung des Endprodukts bzw. bei der Lagerung zu einer Desorption der Ankergruppen und zu einer Instabilisierung der Dispersion kommen kann. Die Notwendigkeit der individuellen Anpassung des Dispergiermittels an das Pigment 5 ist nachteilig. Es hat sich außerdem gezeigt, dass die bislang verwendeten Inkjet-Tinten hinsichtlich ihrer optischen Dichte beim Bedrucken von cellulosischen Substraten verbesserungsbedürf-
tig sind.

10 Der vorliegenden Erfindung lag daher die Aufgabe zugrunde, ein Dispergiermittel bereitzustellen, das mit einer großen Zahl von Pigmenten unterschiedlicher Konstitution stabile Dispersionen liefert und zu Inkjet-Tinten mit verbesserter optischer Dichte beim Bedrucken von cellulosischen Substraten führt.


15 Erfundungsgemäß wird diese Aufgabe durch ein polymeres Disper-
giermittel gelöst, das durch Umsetzung

- (i) eines di- oder polyfunktionellen Isocyanats mit
- 20 (ii) einer polymeren Verbindung, die an einem Kettenende mit ei-
ner Gruppe XH terminiert ist, wobei X für COO , O , S oder
 NR^1 steht und R^1 für H oder eine C_1 - bis C_6 -Alkylgruppe
steht; und entweder
- 25 (iii) einem an einem Kettenende mit einer Gruppe YH terminierten
Homopolymer eines unter N-Vinylamiden, N-Vinylactamen, vi-
nyl- oder allylsubstituierten stickstoffhaltigen Heterocy-
clen ausgewählten Monomers oder Copolymer eines oder mehre-
30 rer der genannten Monomere und gegebenenfalls weiterer Mo-
nomere, wobei Y für COO , O , S oder NR^2 und R^2 für H oder
eine C_1 - bis C_6 -Alkylgruppe steht; oder
- 35 (iv) einem eine Gruppe YH aufweisenden organischen Phosphonsä-
reester, wobei Y die bereits angegebene Bedeutung hat,
erhältlich ist.

Das erfundungsgemäße polymere Dispergiermittel ist demzufolge
40 durch Umsetzung dreier zwingender Komponenten erhältlich, nämlich
einem Di- oder Polyisocyanat, das als Verknüpfungsstelle dient,
einer polymeren Verbindung (im Folgenden "Stabilisatorblock"),
die an einem Kettenende mit einer isocyanatreaktiven Gruppe ter-
miniert ist und einem Ankergruppenblock, der entweder ein Homo-
45 oder Copolymer eines ausgewählten stickstoffhaltigen Monomers
oder ein organischer Phosphonsäureester sein kann, die jeweils
über eine isocyanatreaktive Gruppe verfügen. Die Begriffe "Stabi-

lisatorblock" und "Ankergruppenblock" sind zur leichteren Bezugnahme für die Zwecke der folgenden Beschreibung eingeführt. In der Regel lagert sich der Ankergruppenblock an den zu dispergierenden Feststoff an. Im Einzelfall können die Verhältnisse aber 5 auch anders sein.

Die chemische Natur des Stabilisatorblocks ist nicht besonders kritisch. Im Allgemeinen ist bevorzugt, dass die polymere Verbindung wasserlöslich oder wasserquellbar ist. Die polymere Verbindung weist daher vorzugsweise hydrophil machende Strukturelemente, wie Ether-, Ester- oder Amidgruppen auf. Die polymere Verbindung trägt an einem Kettenende eine isocyanatreaktive Gruppe. Vorzugsweise trägt sie entlang der Kette keine weiteren isocyanativen Gruppen. Bevorzugte polymere Verbindungen sind Verbindungen der allgemeinen Formel





worin

20

R^3 für Wasserstoff, gegebenenfalls verzweigtes C_1 - bis C_{28} -Alkyl, gegebenenfalls verzweigtes, gegebenenfalls mehrfach ungesättigtes C_2 - bis C_{28} -Alkenyl, gegebenenfalls verzweigtes, gegebenenfalls mehrfach ungesättigtes C_2 - bis C_{28} -Alkinyl oder den 25 Rest eines Polymerisationsinitiators oder eines Kettenreglers steht,

30 M für gleiche oder verschiedene einpolymerisierte Einheiten von Monomeren, ausgewählt unter α,β -ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäuren, gegebenenfalls mit Hydroxy, C_1-C_6 -Alkoxy, Polyalkylenoxy oder Halogen ein- oder mehrfach substituierten C_1-C_{20} -(Cyclo)alkyl- oder C_7-C_{20} -Aralkylestern, Amiden, Nitrilen oder Anhydriden von α,β -ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäuren, Vinyl- oder Allylestern 35 aliphatischer oder aromatischer Carbonsäuren, Vinyl- oder Allylethern, ethylenisch ungesättigten Sulfonsäuren oder Sulfonsäurederivaten, gegebenenfalls halogenierten ethylenisch ungesättigten aliphatischen C_2-C_{20} -Kohlenwasserstoffen, aromatischen ethylenisch ungesättigten Verbindungen oder zu Polyphosphacenen polymerisierbaren Verbindungen, oder für 40

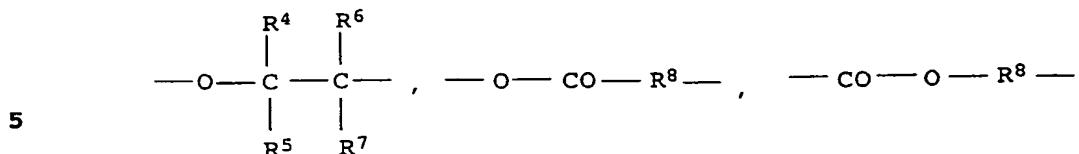

15

steht, worin R^4 , R^5 , R^6 und R^7 unabhängig voneinander für H, C₁- bis C₆-Alkyl, C₆-bis C₂₀-Aryl, -CH₂-Cl oder -CH₂-OH stehen, und R^8 , R^9 und R^{10} unabhängig voneinander für eine C₂- bis C₂₀-Alkylen-, C₆-C₁₀-Arylen oder C₇-C₂₀-Aralkylengruppe stehen, und

n für eine ganze Zahl zwischen 0 und 10 000 steht, wobei n vorzugsweise ≥ 2 , insbesondere ≥ 3 und besonders bevorzugt 30 bis 1 000 ist, und

20 x die bereits angegebene Bedeutung hat.

Die polymere Verbindung kann durch anionische, kationische oder vorzugsweise radikalische Polymerisation ethylenisch ungesättigter Monomere hergestellt werden. Geeignete Monomere sind α,β -ethylenisch ungesättigte Mono- oder Dicarbonsäuren, wie Acrylsäure, 25 Methacrylsäure, Zimtsäure, Maleinsäure, Fumarsäure oder Itaconsäure; gegebenenfalls mit Hydroxy, C₁-C₆-Alkoxy, Polyalkylenoxy oder Halogen substituierte C₁-C₂₀-(Cyclo)alkylester, Amide, Nitrite oder Anhydride von α,β -ethylenisch ungesättigten Mono- oder 30 Dicarbonsäuren, wie Methyl(meth)acrylat, Ethyl(meth)acrylat, Propyl(meth)acrylat, Butyl(meth)acrylat, Hexyl(meth)acrylat, 2-Ethylhexyl(meth)acrylat, Stearyl(meth)acrylat, Lauryl(meth)acrylat, Cyclohexyl(meth)acrylat, Benzyl(meth)acrylat, Trifluor-methyl(meth)acrylat, Hexafluorpropyl(meth)acrylat, Tetrafluorpropyl(meth)acrylat, Polypropylenglykolmono(meth)acrylate, 35 Polyethylenlykolmono(meth)acrylate; Vinyl- oder Allylester aliphatischer oder aromatischer Carbonsäuren, wie z. B. Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylbutanat, Vinylhexanoat, Vinyloctanoat, Vinyldecanoat, Vinylstearat, Vinylpalmitat, Vinylcrotonat, Divinyladipat, 40 Divinylsebacat, 2-Vinyl-2-ethylhexanoat, Vinyltrifluoracetat; Allylacetat, Allylpropionat, Allylbutanat, Allylhexanoat, Allyloctanoat, Allyldecanoat, Allylstearat, Allylpalmitat, Allylcrotonat, Allylsalicylat, Allyllactat, Diallyloxalat, Allylstearat, Allylsuccinat, Diallylgutarat, Diallyladipat, Diallylpimelat, 45 Diallylcinnamat, Diallylmaleat, Diallylphthalat, Diallylisophthalat, Triallylbenzol-1,3,5-tricarboxylat, Allylfluoracetat, Allylperfluorbutyrat, Allylperfluoroctanoat; ethylenisch ungesättigte

Sulfonsäuren und Sulfonsäurederivate, wie Vinylsulfonsäure, Allyl- und Methallylsulfonsäure, deren Ester und Halogenide, Benzolsulfonsäurevinylester, 4-Vinylbenzolsulfonsäureamid; Vinyl- oder Allylether, wie Vinylmethylether, Vinylethylether, Vinylpropylether, Vinylisopropylether, Vinylbutylether, Vinylisobutylether, Vinylhexylether, Vinyloctylether, Vinyldecylether, Vinyldodecylether, Vinyl-2-Ethylhexylether, Vinylcyclohexylether, Vinylbenzylether, Vinyltrifluormethylether, Vinylhexafluorpropylether und Vinyltetrafluorethylether; gegebenenfalls halogenierte 10 ethylenisch ungesättigte aliphatischen C₂-C₂₀-Kohlenwasserstoffe, wie Ethylen, Propylen, Butylen, Isobuten, Hexen, Vinylcyclohexan; Vinylidenfluorid, Vinylidenchlorid, Vinylfluorid, Vinylchlorid, Hexafluorpropen, Trifluorpropen, 1,2-Dichlorethylen, 1,2-Difluorethylen und Tetrafluorethylen; aromatische ethylenisch ungesättigte 15 Verbindungen, wie Styrol und α -Methylstyrol; und zu Polyphosphacenen polymerisierbare Verbindungen, wie Phosphornitridchloride, wie z. B. Phosphordichloridnitrid, Hexachlor(triphosphacen) sowie deren durch Alkoxy-, Phenoxy-, Amino- und Fluoralkoxygruppen teilweise oder vollständig substituierte Derivate. 20 Bevorzugt sind C₁- bis C₂₀-Alkyl(meth)acrylate, wie Methyl(meth)acrylat, Ethyl(meth)acrylat, Propyl(meth)acrylat, Butyl(meth)acrylat, Hexyl(meth)acrylat, 2-Ethylhexyl(meth)acrylat; C₂- bis C₂₀-Hydroxyalkyl(meth)acrylate, wie 2-Hydroxyethyl(meth)acrylat; Styrol; (Meth)acrylnitril; (Meth)acrylamid; C₂- bis C₂₀-Alkansäurevinylester, wie Vinylacetat; C₁- bis C₂₀-Alkylvinylether, wie Methylvinylether, Ethylvinylether; olefinische Kohlenwasserstoffe, wie Ethen, Propen, Buten, Butadien; Vinylchlorid; Vinylfluorid, Vinylidendifluorid; Hexafluorpropen. Die Verwendung von C₁- bis C₈-Alkyl(meth)acrylaten ist besonders bevorzugt. 25 30 Die polymere Verbindung muss an mindestens einem Kettenden mit einer isocyanatreaktiven Gruppe XH terminiert sein. Man erreicht dies mit Initiatoren, welche beim Zerfall zum Beispiel ein Hydroxylradikal liefern und/oder mit Kettenreglern, die zum Beispiel eine Hydroxyl- oder Mercaptofunktion enthalten. Initiatoren dieser Art sind zum Beispiel tert-Butylhydroperoxid, Tetrahydrofuranhydroperoxid, Cumolhydroperoxid oder 2,2'-Azobis(2-methyl-N-(2-hydroxyethyl)propionamid). Führt man die Hydroxylgruppe nur über einen Regler ein, können auch andere Initiatoren verwendet werden, die unter den Reaktionsbedingungen in Radikale zerfallen, wie Peroxide, Hydroperoxide, Persulfate, Perazoverbindungen und Redoxkatalysatoren, die eine oxidierende Komponente und eine reduzierende Komponente, wie z. B. Ascorbinsäure, Glucose, Hydrogensulfite, umfassen. Spezielle Beispiele geeigneter Initiatoren sind z. B. Azobis(isobutyronitril), Di(tert-butyl)peroxid, Dido- 35 40 45

decanoylperoxid, Dibenzoylperoxid, Peressigsäure-tert-butylester oder 2-Methyl-perproprionsäure-tert-butylester.

Geeignete Regler sind Aminoalkohole, Aminophenole sowie insbesondere Thioalkanole, wie 3-Hydroxypropanthiol, 2-Hydroxyethyl-3-mercaptoproprionsäureester und insbesondere 2-Hydroxyethanthiol (Mercaptoethanol). Es können auch Gemische verschiedener Initiatoren und/oder Kettenregler eingesetzt werden. Die Initiatoren und/oder Kettenregler werden im Allgemeinen in einer Menge von 0,1 bis 20 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das eingesetzte Gemisch aus Monomeren, verwendet. Soweit diese polymeren Verbindungen nicht im Handel erhältlich sind, können sie nach üblichen Emulsions-, Suspensions- oder Lösungspolymerisationsverfahren hergestellt werden.

15 Die polymere Verbindung kann ein Monoalkylether eines Polyoxyalkylenglykols sein. Derartige Verbindungen werden z. B. durch Umsetzung eines Alkanols mit Alkenoxiden, wie Ethylenoxid, Propylenoxid oder Butylenoxid, oder Epichlorhydrin erhalten. Bevorzugte Verbindungen dieser Art sind mit 5 bis 10 000, vorzugsweise 20 5 bis 80 mol Ethylenoxid und/oder Propylenoxid alkoxylierte C₁-C₁₈-Alkanole.

25 Die polymere Verbindung kann außerdem ein Polyester sein. Dieser kann nach einer beliebigen Herstellungsweise für Polyester hergestellt werden. Beispiele dafür sind die Polymerisation von Lactonen, z. B. Propiolacton, Caprolacton und Pivalolacton; die Kondensation von Hydroxysäuren, z. B. 10-Hydroxydecansäure und 12-Hydroxystearinsäure; und die Kondensation von Diolen und 30 carbonsäure, z. B. Ethylenglykol/Decamethylendicarbonsäure, Hexamethylenglykol/Bernsteinsäure. Die Bildung von Polyester, die an beiden Enden mit Hydroxylgruppen und/oder Carboxylgruppen terminiert sind, sollte auf ein Minimum herabgesetzt werden. Dies kann durch Mitverwendung von Monocarbonsäuren oder Monoolen erreicht 35 werden. Beispiele hierfür sind Ölsäure, Stearinsäure, Linolsäure oder Oxoalkohole.

40 Die Verwendung von Polyoxyalkylenglykolmonoalkylethern, insbesondere Polyoxyethylenglykolmonomethylether, oder eines Polymers eines oder mehrerer C₁- bis C₄-Alkylmethacrylate, wie eines Copolymeren von Methylmethacrylat und Butylmethacrylat, ist besonders bevorzugt.

45 Das gewichtsmittlere Molekulargewicht des Stabilisatorblocks beträgt vorzugsweise etwa 250 bis 1 000 000, insbesondere etwa 500 bis 7 000.

Als Verknüpfungsstelle für die erfindungsgemäßen polymeren Dispergiermittel dienen übliche Diisocyanate und/oder übliche höher funktionelle Polyisocyanate mit einer mittleren NCO-Funktionalität von 2,0 bis 4,5. Diese Komponenten können alleine oder im Ge-
5 misch vorliegen.

Beispiele für übliche Diisocyanate sind aliphatische Diisocyanate, wie Tetramethylendiisocyanat, Hexamethylendiisocyanat, Octamethylendiisocyanat, Decamethylendiisocyanat, Dodecamethylendiisocyanat, Tetradecamethylendiisocyanat, Trimethylhexandiiso-
10 cyanat oder Tetramethylhexandiisocyanat, cycloaliphatische Diisocyanate, wie 1,4-, 1,3- oder 1,2-Diisocyanatocyclohexan, 4,4'-Di(isocyanatocyclohexyl)methan, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-(isocyanatomethyl)cyclohexan(isophorondiisocyanat) oder
15 2,4- oder 2,6-Diisocyanato-1-methylcyclohexan sowie aromatische Diisocyanate, sowie 2,4- oder 2,6-Toluylendiisocyanat, Tetramethylxylylendiisocyanat, p-Xylylendiisocyanat, 2,4'- oder 4,4'-Diisocyanatdiphenylmethan, 1,3- oder 1,4-Phenylendiisocyanat, 1-Chlor-2,4-phenylendiisocyanat, 1,5-Naphthylendiisocyanat,
20 Diphenylen-4,4'-diisocyanat, 4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethyldiphenyl, 3-Methyldiphenylmethan-4,4'-diisocyanat oder Diphenyl-ether-4,4'-diisocyanat. Es können auch Gemische der genannten Diisocyanate vorliegen. Bevorzugt werden hiervon aliphatischen Diisocyanate, insbesondere Hexamethylendiisocyanat und Isophorondiisocyanat.
25

Als übliche höher funktionelle Polyisocyanate eignen sich beispielsweise Triisocyanate, wie 2,4,6-Triisocyanatotoluol oder 2,4,4'-Triisocyanatodiphenylether oder die Gemische aus Di-, Tri-
30 und höheren Polyisocyanaten, die durch Phosginierung von entsprechenden Anilin/Formaldehyd-Kondensaten erhalten werden und Methylenebrücken aufweisende Polyphenylpolyisocyanate darstellen.

Von besonderem Interesse sind übliche aliphatische höher funktionelle Polyisocyanate der folgenden Gruppen:
35

(a) Isocyanuratgruppen aufweisende Polyisocyanate von aliphatischen und/oder cycloaliphatischen Diisocyanaten. Besonders bevorzugt sind hierbei die entsprechenden Isocyanato-Isocyanurate auf Basis von Hexamethylendiisocyanat und Isophorondiisocyanat. Bei diesen Isocyanuraten handelt es sich insbesondere um einfache Tris-isocyanatoalkyl- bzw. Triisocyanato-cycloalkyl-Isocyanurate, welche cyclische Trimere der Diisocyanate darstellen, oder um Gemische mit ihren höheren, mehr als einen Isocyanuratring aufweisenden Homologen. Die Isocyanato-Isocyanurate haben im Allgemeinen einen NCO-Gehalt von
40
45

10 bis 30 Gew.-%, insbesondere 15 bis 25 Gew.-%, und eine mittlere NCO-Funktionalität von 2,6 bis 4,5.

5 (b) Uretdiondiisocyanate mit aliphatisch und/oder cycloaliphatisch gebundenen Isocyanatgruppen, die sich vorzugsweise von Hexamethylendiisocyanat oder Isophorondiisocyanat ableiten. Bei Uretdiondiisocyanaten handelt es sich um cyclische Dimerisierungsprodukte von Diisocyanaten.

10 (c) Biuretgruppen aufweisende Polyisocyanate mit aliphatisch gebundenen Isocyanatgruppen, insbesondere Tris(6-isocyanatohexyl)biuret oder dessen Gemische mit seinen höheren Homologen. Diese Biuretgruppen aufweisenden Polyisocyanate haben im Allgemeinen einen NCO-Gehalt von 18 bis 25 Gew.-% und eine mittlere NCO-Funktionalität von 3 bis 4,5.

15 (d) Urethan- und/oder Allophanatgruppen aufweisende Polyisocyanate mit aliphatisch oder cycloaliphatisch gebundenen Isocyanatgruppen, wie sie beispielsweise durch Umsetzung von überschüssigen Mengen an Hexamethylendiisocyanat oder an Isophorondiisocyanat mit einfachen mehrwertigen Alkoholen, wie Trimethylolpropan, Glycerin, 1,2-Dihydroxypropan oder deren Gemischen erhalten werden können. Diese Urethan- und/oder Allophanatgruppen aufweisenden Polyisocyanate haben im Allgemeinen einen NCO-Gehalt von 12 bis 20 Gew.-% und eine mittlere NCO-Funktionalität von 2,5 bis 3.

20 (e) Oxadiazintriiongruppen enthaltende Polyisocyanate, vorzugsweise von Hexamethylendiisocyanat oder Isophorondiisocyanat abgeleitet. Solche Oxadiazintriiongruppen enthaltenden Polyisocyanate sind aus Diisocyanat und Kohlendioxid herstellbar.


25 (f) Uretonimin-modifizierte Polyisocyanate.

30 35 Zur Herstellung des erfundungsgemäßen polymeren Dispergiermittels sind aliphatische Diisocyanate und aliphatische höher funktionelle Polyisocyanate besonders bevorzugt. Polyisocyanate mit einer mittleren NCO-Funktionalität von 1,7 bis 5, insbesondere etwa 3, sind besonders bevorzugt.

40 45 In einer Ausführungsform der Erfindung handelt es sich bei dem Ankergruppenblock um ein Homopolymer eines unter N-Vinylamiden, N-Vinylactamen, vinyl- oder allylsubstituierten stickstoffhaltigen Heterocyclen ausgewählten Monomers oder ein Copolymer eines oder mehrerer der genannten Monomere und gegebenenfalls weiterer Monomere. Als weitere Monomere kommen z. B. Acrylsäure, Acryl- und Methacrylsäureester, Acrylamid, Methacrylamid und Vinylester

in Frage. Die weiteren Monomere stellen vorzugsweise weniger als 50 Mol-%, insbesondere weniger als 15 Mol-% der gesamten Monomer-einheiten dar. Vorzugsweise umfasst der Ankergruppenblock einpolymerisierte Einheiten von N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcaprolactam, 5 N-Vinylimidazol und/oder N-Vinylformamid und besteht insbesondere ausschließlich daraus. Es ist weiterhin bevorzugt, dass der Anteil an N-Vinylpyrrolidoneinheiten 50 Mol-% oder höher, bezogen auf die gesamten Monomereinheiten, ist. Die Verwendung von Polyvinylpyrrolidon ist besonders bevorzugt. Weitere geeignete Monomere sind z. B. 2- und 4-Vinylpyridin. Die Polymere von Vinylpyrrolidon und der anderen Vinylverbindungen können durch radikalische Polymerisation nach Verfahren der Lösungs- oder Suspensionspolymerisation unter Einsatz von Radikalbildenden als Initiatoren hergestellt werden. Das Homo- oder Copolymer weist vorzugsweise 10 einen K-Wert von 10 bis 100, insbesondere 10 bis 30 auf. Erfindungsgemäß muss das Homo- oder Copolymer mit einer isocyanatreaktiven Gruppe terminiert sein. Man erreicht dies, indem man die Polymerisation in Wasser oder einem niederen Alkohol, wie z. B. Isopropanol, durchführt. Die Polymerisation kann aber auch in ersten organischen Lösungsmitteln durchgeführt werden, wobei ein Kettenregler, z. B. ein Thioalkanol, insbesondere Mercaptoethanol, verwendet wird. Man kann auch Initiatoren verwenden, die 20 beim Zerfall ein Hydroxyl-Radikal liefern.

25 In einer anderen Ausführungsform der Erfindung ist der Ankergruppenblock ein organischer Phosphonsäureester, der mindestens eine isocyanatreaktive Gruppe aufweist. Der Phosphonsäureester kann eine oder mehrere Phosphonatgruppen aufweisen. Derartige Verbindungen können z. B. durch die Michaelis-Arbusow-Reaktion hergestellt werden, wobei die isocyanatreaktive Gruppe durch geeignete Wahl der Ausgangsverbindungen eingeführt wird. Vorzugsweise weist 30 der Phosphonsäureester folgende allgemeine Strukturformel auf:

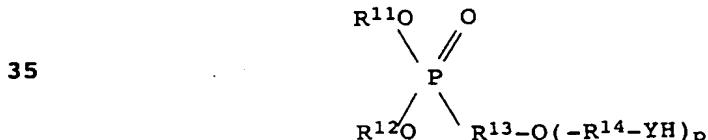

in der

40 R^{11} und R^{12} unabhängig voneinander für $\text{C}_1\text{-C}_4\text{-Alkyl}$, insbesondere $\text{R}^{11} = \text{R}^{12}$ für Methyl oder Ethyl stehen;

45 Q für $\text{NR}_{(2-p)}$ oder $\text{CR}_{(3-p)}$ steht ($\text{R} = \text{H}$ oder C_1 - bis $\text{C}_8\text{-Alkyl}$);

R^{13} und R^{14} unabhängig voneinander für eine chemische Bindung oder für gegebenenfalls mit C_1 - bis C_8 -Alkyl oder Aryl substituiertes C_1 - C_{10} -Alkylen stehen, das gegebenenfalls durch O, NR, CO, COO, OCO, CONR oder NRCO unterbrochen sein kann;

5

p für 1 oder 2 steht; und

y die bereits angegebene Bedeutung hat.

10 Ein bevorzugtes Beispiel eines erfindungsgemäß zu verwendeten Phosphonsäureesters ist N,N-Bis(hydroxyethyl)aminomethyl-phosphonsäurediethylester. Andere Beispiele sind die Dimethyl- oder Diethylester von 3-Hydroxymethylamino-3-oxopropylphosphonsäure, 3-Aminopropylphosphonsäure, 1-Aminopropylphosphonsäure, 2-Amino-15 nooctylphosphonsäure, 1-Aminooctylphosphonsäure, 1-Aminobutylphosphonsäure, Hydroxymethylphosphonsäure und 1-Hydroxyethylphosphonsäure.

Die Umsetzung des Di- oder Polyisocyanats mit dem Stabilisatorblock und dem Ankergruppenblock kann zweistufig oder in einer Eintopfreaktion erfolgen. Vorzugsweise erfolgt die Umsetzung jedoch zweistufig, wobei in einer ersten Stufe das Di- oder Polyisocyanat mit dem Stabilisatorblock umgesetzt wird. Die Umsetzung kann in Substanz oder in einem Lösungsmittel erfolgen, wobei die 25 Umsetzung in einem Lösungsmittel, wie Aceton, THF, Toluol, Diioxan, bevorzugt ist. Wenn der Stabilisatorblock durch Polymerisation einer ethylenisch ungesättigten Verbindung hergestellt worden ist, kann die Umsetzung des Stabilisatorblocks mit dem Di- oder Polyisocyanat vorteilhaft im gleichen Lösungsmittel wie die 30 radikalische Polymerisation durchgeführt werden. Die Reaktion kann ohne Katalysator oder bevorzugt in Anwesenheit eines Katalysators, wie einem tertiären Amin, insbesondere Triethylamin, oder einem Metallsalz, insbesondere Zinnoctoat oder Bleioctoat, oder einer metallorganischen Verbindung, wie Dibutylzinndilaurat oder 35 Titantetramethylat durchgeführt werden. Die Umsetzung kann im Allgemeinen bei einer Temperatur von Raumtemperatur bis 125 °C, insbesondere 40 bis 90 °C, durchgeführt werden.

Das Umsetzungsprodukt kann aus dem Reaktionsgemisch nach bekannten Verfahren, z. B. durch Extraktion oder Fällung, isoliert werden. Vorzugsweise wird es jedoch ohne Isolierung mit dem Ankergruppenblock umgesetzt. Die Umsetzung mit dem Ankergruppenblock kann lösungsmittelfrei oder vorteilhaft in Gegenwart eines organischen Lösungsmittels, insbesondere in dem Lösungsmittel, in dem 45 die Umsetzung des Di- oder Polyisocyanats mit dem Stabilisatorblock erfolgte, durchgeführt werden. Die Reaktion kann kataly-

siert werden, wobei die vorstehend angegebenen Katalysatoren Verwendung finden können.

Der Stabilisatorblock wird vorzugsweise in einer Menge eingesetzt, die zur Reaktion mit 5 bis 80 % der Isocyanatgruppen des Polyisocyanats ausreicht, und der Ankergruppenblock wird vorzugsweise in einer Menge eingesetzt, die zur Reaktion mit 5 bis 80 % der Isocyanatgruppen des Polyisocyanats ausreicht. Insbesondere wird ein Di- oder Polyisocyanat der Funktionalität n mit solchen Mengen an Stabilisator- und Ankergruppenblock umgesetzt, dass auf 1 mol Di- oder Polyisocyanat etwa 1 mol Stabilisatorblock und (n-1) mol Ankergruppenblock entfallen. In einer bevorzugten Ausführungsform wird ein im Mittel trifunktionelles Isocyanat mit etwa 1 mol Stabilisatorblock und etwa 2 mol Ankergruppenblock umgesetzt. Es ist bevorzugt, nach der Umsetzung mit dem Stabilisatorblock die Zahl der freien Isocyanatgruppen, z. B. nach DIN EN 1242, zu bestimmen und den Ankergruppenblock in einer Menge zugeben, die zur Absättigung der freien Isocyanatgruppen ausreichend ist. Alternativ kann der Ankergruppenblock in einer zur Absättigung der freien Isocyanatgruppen nicht ausreichenden Menge zugegeben werden. Die verbleibenden Isocyanatgruppen können dann mit Wasser oder anderen Reagenzien unter Ausbildung von Harnstoff-, Carbamat- oder Thiocarbamatbindungen umgesetzt werden.

Die erfindungsgemäßen polymeren Dispergiermittel eignen sich als Einzelsubstanz oder im Gemisch besonders zur Benetzung, Dispergierung und Stabilisierung von Pigmenten in wässrigen oder lösemittelhaltigen Suspensionen. Es hat sich gezeigt, dass die erfindungsgemäßen Dispergiermittel zu einer guten Fixierung der Pigmente an insbesondere cellulosischen Fasern führen, was durch hervorragende Nass- und Trockenabriebfestigkeiten belegt wird. Die Pigmente können unter Buntpigmenten oder magnetischen Pigmenten ausgewählt sein. Beispiele für geeignete Pigmente sind dabei organische Pigmente in Form von

35 Monoazopigmenten, wie C.I. Pigment Brown 25; C.I. Pigment Orange 5, 13, 36 und 67; C.I. Pigment Red 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 22, 23, 31, 48:1, 48:2, 48:3, 48:4, 49, 49:1, 52:1, 52:2, 53, 53:1, 53:3, 57:1, 63, 251, 112, 146, 170, 184, 210 und 245; C.I. Pigment Yellow 1, 3, 73, 74, 65, 97, 151 und 183; Disazopigmenten, wie C.I. Pigment Orange 16, 34 und 44; C.I. Pigment Red 144, 166, 214 und 242; C.I. Pigment Yellow 12, 13, 14, 16, 17, 81, 83, 106, 113, 126, 127, 155, 174, 176 und 188; Anthanthronpigmenten, wie C.I. Pigment Red 168 (C.I. Vat Orange 3); Anthrachinonpigmenten, wie C.I. Pigment Yellow 147 und 177, C.I. Pigment Violet 31; Anthrapyrimidinpigmenten, wie C.I. Pigment Yellow 108 (C.I. Vat Yellow 20); Chinacridonpigmenten, wie C.I. Pigment Red 122, 202 und

206; C.I. Pigment Violet 19; Chinophthalonpigmenten, wie C.I. Pigment Yellow 138; Dioxazinpigmenten, wie C.I. Pigment Violet 23 und 37; Flavanthronpigmenten, wie C.I. Pigment Yellow 24 (C.I. Vat Yellow 1); Indanthronpigmenten, wie C.I. Pigment Blue 60 5 (C.I. Blue 4) und 64 (C.I. Vat Blue 6); Isoindolinpigmenten, wie C.I. Pigment Orange 69; C.I. Pigment Red 260; C.I. Pigment Yellow 139 und 185; Isoindolinonpigmenten, wie C.I. Pigment Orange 61; C.I. Pigment Red 257 und 260; C.I. Pigment Yellow 109, 110, 173 und 185; Isoviolanthronpigmenten, wie C.I. Pigment Violet 31 10 (C.I. Vat Violet 1); Metallkomplexpigmenten, wie C.I. Pigment Yellow 117, 150 und 153; C.I. Pigment Green 8; Perinonpigmenten, wie C.I. Pigment Orange 43 (C.I. Vat Orange 7); C.I. Pigment Red 194 (C.I. Vat Red 15); Perylenpigmenten, wie C.I. Pigment Black 31 und 32; C.I. Pigment Red 123, 149, 178 179 (C.I. Vat Red 23), 15 190 (C.I. Vat Red 29) und 224; C.I. Pigment Violet 29; Phthalo-cyaninpigmenten, wie C.I. Pigment Blue 15, 15:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:6 und 16; C.I. Pigment Green 7 und 36; Pyranthronpigmenten, wie C.I. Pigment Orange 51; C.I. Pigment Red 216 (C.I. Vat Orange 4); Thioindigopigmenten, wie C.I. Pigment Red 88 und 181 20 (C.I. Vat Red 1); C.I. Pigment Violet 38 (C.I. Vat Violet 3); Triarylcarboniumpigmenten, wie C.I. Pigment Blue 1, 61 und 62; C.I. Pigment Green 1; C.I. Pigment Red 81, 81:1 und 169; C.I. Pigment Violet 1, 2, 3 und 27; sowie C.I. Pigment Black 1 (An-ilinschwarz); C.I. Pigment Yellow 101 (Aldazingelb); C.I. Pigment 25 Brown 22;

Küpenfarbstoffe (außer den bereits oben genannten), wie C.I. Vat Yellow 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 22, 26, 33, 37, 46, 48, 49 und 50; C.I. Vat Orange 1, 2, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 26, 29, 30 und 31; 30 C.I. Vat Red 2, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 31, 32, 37, 41, 51, 52 und 61; C.I. Vat. Violet 2, 9, 13, 14, 15, 17 und 21; C.I. Vat Blue 1 (C. I. Pigment Blue 66), 3, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 35, 41, 42, 43, 64, 65, 66, 72 und 74; C.I. Vat Green 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 26, 29, 35 30, 31, 32, 33, 40, 42, 43, 44 und 49; C.I. Vat Brown 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17, 25, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 55, 57, 68, 72, 73, 80, 81, 82, 83 und 84; C.I. Vat Black 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 56, 57, 58, 63, 64 und 65;

40 anorganische Pigmente, in Form von Weißpigmenten, wie Titandioxid (C.I. Pigment White 6), Zinkweiß, Farbenzinkoxid; Zinksulfid, Lithopone; Bleiweiß; Schwarzpigmente, wie Eisenoxidschwarz (C.I. Pigment Black 11), Eisen-Mangan-Schwarz, Spinellschwarz (C.I. Pigment Black 27); Ruß (C.I. Pigment Black 7); Buntpigmente, wie Chromoxid, Chromoxidhydratgrün; Chromgrün (C.I. Pigment Green 45 48); Cobaltgrün (C.I. Pigment Green 50); Ultramaringrün; Kobalt-

blau (C.I. Pigment Blue 28 und 36); Ultramarinblau; Eisenblau (C.I. Pigment Blue 27); Manganblau; Ultramarinviolett; Kobalt- und Manganviolett; Eisenoxidrot (C.I. Pigment Red 101); Cadmiumsulfoselenid (C.I. Pigment Red 108); Molybdatrot (C.I. Pigment Red 104); Ultramarinrot; Eisenoxidbraun, Mischbraun, Spinell- und Korundphasen (C.I. Pigment Brown 24, 29 und 31), Chromorange; Eisenoxidgelb (C.I. Pigment Yellow 42); Nickeltitangelb (C.I. Pigment Yellow 53; C.I. Pigment Yellow 157 und 164); Chromtitangelb; Cadmiumsulfid und Cadmiumzinksulfid (C.I. Pigment Yellow 37 und 35); Chromgelb (C.I. Pigment Yellow 34), Zinkgelb, Erdalkalichromate; Neapelgelb; Bismutvanadat (C.I. Pigment Yellow 184); Interferenzpigmente, wie Metalleffektpigmente auf der Basis beschichteter Metallplättchen; Perlglanzpigmente auf der Basis metalloxidbeschichteter Glimmerplättchen; Flüssigkristallpigmente.

15 Als magnetische Pigmente kommen die üblichen oxidischen Pigmente, wie γ -Fe₂O₃, γ -Fe₃O₄, und CrO₂ oder metallische Pigmente, wie Fe, Co, Ni in Betracht. Diese Pigmente spielen bei der Herstellung magnetischer Aufzeichnungsmaterialien eine Rolle. Dazu werden die 20 Pigmentzubereitungen aus einem magnetischen Pigment und dem erfundungsgemäßen Dispergiermittel, gegebenenfalls mit Füllstoffen, in einer Mischung aus einem Lösungsmittel oder Verdünnungsmittel, einem Bindemittel und weiteren Zusatzstoffen, wie einem Gleitmittel, dispergiert und auf eine unmagnetische Trägerschicht aufge- 25 tragen.

Zweckmäßigerweise werden die Pigmente zunächst mit dem erfundungsgemäßen Dispergiermittel in eine geeignete Gebrauchsform, eine Pigmentzubereitung, überführt. Die Pigmentzubereitungen können unmittelbar einer Anwendung, z. B. als Druckpaste oder Tinte, zugeführt werden oder zur Herstellung einer Gebrauchsform, z. B. einer Schreib- oder Ink-Jet-Tinte, verwendet werden. Die Pigmentzubereitungen lassen sich einfach und ohne unerwünschte Flokkulation in wässrige oder organische Systeme einarbeiten. Zur Herstellung der Pigmentzubereitungen werden die Pigmente mit den erfundungsgemäßen Dispergiermitteln und gegebenenfalls weiteren Zusatzstoffen in Gegenwart eines Verdünnungsmittels, wie vorzugsweise Wasser, vermischt. Zur sogenannten Flüssigpräparation, bei der die Feinverteilung des Pigments in Gegenwart relativ großer Mengen Verdünnungsmittel erfolgt, sind insbesondere Dissolver zur Vordispergierung und Rührwerkskugelmühlen geeignet, wie Perlmühlen allgemein und solche mit kleinen Mahlperlen (mit z. B. 0,3 mm Durchmesser), wie die Doppelzylinderperlmühlen (DCP-Super Flow®) von den Draiswerken GmbH, Mannheim, oder die Zentrifugalwirbelbettmühlen (ZWM) von Netsch Gerätebau GmbH, Selb. Auf diese Weise werden feinteilige und niedrigviskose Pigmentzubereitungen erhalten. Im Vergleich zu üblichen Dispergiermitteln führt das erfundenen.

dungsgemäße Dispergiermittel zu vorteilhaft hohen Fließfähigkeiten und einem stabilen Lagerverhalten. Beim Aufbewahren von unter Verwendung des erfindungsgemäßen Dispergiermittels hergestellten Pigmentzubereitungen wurde über Monate hinweg kein Absetzen vom 5 Pigment beobachtet. Das erfindungsgemäße Dispergiermittel ist außerdem für eine Vielzahl unterschiedlicher Pigmente universell anwendbar.

Alternativ kann das Pigment mit dem Dispergiermittel, gegebenenfalls 10 unter Erwärmung, zu einer plastischen Masse verarbeitet werden. Hierfür sind insbesondere Misch- und Plastifiziermaschinen, wie Kneter, Extruder und/oder Walzenstühle, geeignet.

Das nach der Dispergierung in der Pigmentzubereitung enthaltene 15 Pigment sollte möglichst feinteilig sein. Bevorzugt haben 95 %, besonders bevorzugt 99 %, der Pigmentteilchen eine Teilchengröße < 1 µm, vorzugsweise < 0,5 µm.

Die erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen enthalten in der Regel 20 0,1 bis 35 Gew.-%, bevorzugt 0,1 bis 20 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,2 bis 10 Gew.-%, Pigment.

Wasser stellt den Hauptbestandteil der erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen dar. Sein Gehalt beträgt in der Regel 35 bis 25 90 Gew.-%, bevorzugt 45 bis 80 Gew.-%.

Vorzugsweise enthalten die erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen außerdem ein Feuchthaltemittel. Als Feuchthaltemittel eignen sich 30 neben mehrwertigen, insbesondere 3 bis 8 Kohlenstoffatome enthaltenden Alkoholen, wie Glycerin, Erythrit, Pentaerythrit, Pentit, wie Arabit, Adonit und Xylit, und Hexiten, wie Sorbit, Mannit und Dulcit, vor allem Polyalkylenglykole und Polyalkylenglykolmonoalkylether, worunter auch die niederen (Di-, Tri- und Tetra-)Alkylenglykole und Alkylenglykolether verstanden werden sollen. Bevorzugt weisen diese Verbindungen mittlere Molekulargewichte von 40 100 bis 1 500 auf, wobei Polyethylenglykole und Polyethylenglykolether mit einem mittleren Molekulargewicht von < 800 besonders bevorzugt sind.

Beispiele für diese Feuchthaltemittel sind Di-, Tri- und Tetraethylenglykol, Diethylenglykolmonomethyl-, -ethyl-, -propyl und -butylether und Trimethylenglykolmonomethyl-, -ethyl-, -propyl- und -butylether. Weiterhin geeignet sind Pyrrolidon und N-Alkylpyrrolidone, wie N-Methylpyrrolidone, die zusätzlich das Eindringen der Tinte in das Substratmaterial (z. B. Papier) unterstützen. Beispiele für besonders bevorzugte Feuchthaltemittel sind Mono-, Di- und Triethylenglykolmonobutylether und N-Methylpyrro-

lidon. Der Anteil des Feuchthaltemittels an den erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen beträgt in der Regel 0,1 bis 35 Gew.-%, insbesondere 5 bis 25 Gew.-%. Dabei ist oft die Verwendung von Kombinationen der genannten Feuchthaltemittel zweckmäßig. Besonders geeignet ist z. B. eine Kombination von N-Methylpyrrolidon und Triethylenglykolmonobutylether.

Selbstverständlich können die erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen weitere Hilfsmittel, wie sie insbesondere für (wässrige) Ink-Jet-Tinten und in der Druck- und Lackindustrie üblich sind, enthalten. Genannt seien z. B. Konservierungsmittel (wie 1,2-Benzisothiazolin-3-on und dessen Alkalimetallsalze, Glutardialdehyd und/oder Tetramethylolacetylenharnstoff), Antioxidantien, Entgaser/Entschäumer (wie Acetylendiole und ethoxylierte Acetylen-diole, die üblicherweise 20 bis 40 mol Ethylenoxid pro mol Acetylendiol enthalten und gleichzeitig auch dispergierend wirken oder Phosphorsäure-/Alkoholgemische), Mittel zur Regulierung der Viskosität, Verlaufshilfsmittel, Benetzer, Antiabsetzmittel, Glanzverbesserer, Gleitmittel, Haftverbesserer, Hautverhinderungsmittel, Mattierungsmittel, Emulgatoren, Stabilisatoren, Hydrophobiermittel, Lichtschutzadditive, Griffverbesserer und Antistatikmittel. Wenn diese Mittel Bestandteil der erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen sind, beträgt ihre Gesamtmenge in der Regel ≤ 1 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der Zubereitung.

Die erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen weisen üblicherweise eine dynamische Viskosität von 1 bis 20 mm^2/sec , vorzugsweise 1 bis 5 mm^2/sec auf.

Die Oberflächenspannung der erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen beträgt in der Regel 20 bis 70 mN/m, vorzugsweise 35 bis 60 mN/m.

Der pH-Wert der erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen liegt im Allgemeinen bei 5 bis 11, vorzugsweise bei 7 bis 9.

Bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen geht man zweckmäßigerweise wie folgt vor:

Man mischt das Pigment, beispielsweise in Form eines wasserhaltigen Presskuchens oder in Form eines trockenen Pigmentpulvers, zusammen mit einem oder mehreren erfindungsgemäßen Dispergiermitteln in Gegenwart von Wasser und dispergiert in einer geeigneten Apparatur vor. Die erhaltene Mischung mahlt man anschließend in einer Mühle, um die gewünschte Pigmentteilchengrößenverteilung einzustellen, und gibt dann weitere Hilfsmittel zu. Schließlich nimmt man die Endeinstellung der Zubereitung vor, indem man noch

entsprechende Mengen Wasser und gegebenenfalls ein oder mehrere Feuchthaltemittel sowie gegebenenfalls weitere Hilfsmittel zu-
setzt und nach dem Mischen mit einer Filtrievorrichtung mit
Feinabtrennung im Bereich von in der Regel 10 bis 1 μm und vor-
5 zugswise anschließend mit einer weiteren Filtrievorrichtung mit Feinabtrennung im Bereich von 1 bis 0,5 μm fixiert.

Die erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen können vorteilhaft in
dem ebenfalls erfindungsgemäßen Verfahren zum Bedrucken von flä-
10 chigen oder dreidimensional gestalteten Substraten nach dem Tin-
tenstrahldruck-(Ink-Jet-)Verfahren eingesetzt werden, welches da-
durch gekennzeichnet ist, dass man die Pigmentzubereitungen auf
das Substrat aufdrückt und den erhaltenen Druck anschließend fi-
xiert.

15

Beim Ink-Jet-Verfahren werden die üblicherweise wässrigen Tinten
in kleinen Tröpfchen direkt auf das Substrat gesprüht. Man unter-
scheidet dabei ein kontinuierliches Verfahren, bei dem die Tinte
gleichmäßig durch eine Düse gepresst und durch ein elektrisches
20 Feld, abhängig vom zu druckenden Muster, auf das Substrat gelenkt
wird, und ein unterbrochenes Tintenstrahl- oder "Drop-on-De-
mand"-Verfahren, bei dem der Tintenausstoß nur dort erfolgt, wo
ein farbiger Punkt gesetzt werden soll. Bei dem letztgenannten
Verfahren wird entweder über einen piezoelektrischen Kristall
25 oder eine beheizte Kanüle (Bubble- oder Thermo-Jet-Verfahren)
Druck auf das Tintensystem ausgeübt und so ein Tintentropfen her-
ausgeschleudert. Solche Verfahrensweisen sind in Text. Chem. Co-
lor, Band 19 (8), Seiten 23 bis 29, 1987, und Band 21 (6), Seiten
27 bis 32, 1989, beschrieben.

30

Besonders geeignet sind die erfindungsgemäßen Pigmentzubereitun-
gen als Tinten für das Bubble-Jet-Verfahren und für das Verfahren
mittels eines piezoelektrischen Kristalls.

35

Die erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen können auf alle Arten
von Substratmaterialien gedruckt werden. Als Substratmaterialien
seien z. B.

- cellulosehaltige Materialien, wie Papier, Pappe, Karton, Holz
40 und Holzwerkstoffe, die auch lackiert oder anderweitig be-
schichtet sein können,
- metallische Materialien, wie Folien, Bleche oder Werkstücke
45 aus Aluminium, Eisen, Kupfer, Silber, Gold, Zink oder Legie-
rungen dieser Metalle, die lackiert oder anderweitig be-
schichtet sein können,

- silikatische Materialien, wie Glas, Porzellan und Keramik, die ebenfalls beschichtet sein können,
- polymere Materialien jeder Art, wie Polystyrol, Polyamide, Polyester, Polyethylen, Polypropylen, Melaminharze Polyacrylate, Polyacrylnitril, Polyurethane, Polycarbonate, Polyvinylchlorid, Polyvinylalkohole, Polyvinylacetate, Polyvinylpyrrolidone und entsprechende Copolymeren und Blockcopolymere, biologisch abbaubare Polymere und natürliche Polymere wie Gelatine,
- textile Materialien, wie Fasern, Garne, Zwirne, Maschenware, Webware, Non-wovens und konfektionierte Ware aus Polyester, modifiziertem Polyester, Polyestertermischgewebe, cellulosehaltigen Materialien, wie Baumwolle, Baumwollmischgewebe, Jute, Flachs, Hanf und Ramie, Viskose, Wolle, Seide, Polyamid, Polyamidmischgewebe, Polyacrylnitril, Triacetat, Acetat, Polycarbonat, Polypropylen, Polyvinylchlorid, Polyestertermikofasern und Glasfasergewebe,
- Leder, sowohl Naturleder als auch Kunstleder, als Glatt-, Nappa- oder Veloursleder,
- Lebensmittel und Kosmetika

25 genannt.

Das Substratmaterial kann dabei flächig oder dreidimensional gestaltet sein und sowohl vollflächig als auch bildmäßig mit den 30 erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen bedruckt werden.

Die erfindungsgemäßen Pigmentzubereitungen zeichnen sich als Ink-Jet-Tinten mit insgesamt vorteilhaften Anwendungseigenschaften, vor allem gutem Laufverhalten, aus und ergeben Drucke hoher 35 Reib-, Nassreib-, Licht- und Wasserechtheit.

Die Pigmentzubereitungen eignen sich auch hervorragend zur Herstellung von Schreibtinten und von Tonern, insbesondere von wässrigen, flüssigen Tonern und von pulverförmigen Tonern. Die Toner 40 können dabei z. B. konventionell durch Mischen, Kneten, Mahlen und Sichten von Pigmenten mit den polymeren Dispergiermitteln hergestellt werden.

Die Erfindung wird nun durch die folgenden Beispiele näher veranschaulicht.

Beispiele

Beispiel 1

5 Monomethylpolyethylenglykol (MG 2000, 1 mol) wird in Aceton gelöst (35%ige Lösung). Die Lösung wird auf 50 °C erwärmt und man gibt ein trifunktionelles Isocyanat (trimeres Hexamethylendiisocyanat) (Basonat® HB 100, BASF) (1 mol) sowie Dibutylzinndilaurat als Katalysator dazu. Entsprechend dem verbleibenden Isocyanatgehalt wird anschließend OH-monofunktionalisiertes Polyvinylpyrrolidon (PVP) (K-Wert etwa 17) zugegeben. Die Reaktion wird fortgesetzt, bis keine Isocyanatgruppen mehr nachzuweisen sind.

Beispiel 2

15

Methylmethacrylat (2,2 mol) und Butylmethacrylat (1,5 mol) werden mit Azoisobutyronitril (AIBN) in THF polymerisiert. Als Regler wird Thioethanol (0,12 mol) zugesetzt. Zu dieser Lösung werden ein trifunktionelles Isocyanat (trimeres Hexamethylendiisocyanat) (Basonat® HB 100, BASF) (0,12 mol), gelöst in THF, sowie Dibutylzinndilaurat gegeben. Die Lösung wird mit THF auf einen Feststoffgehalt von 50 % eingestellt. Entsprechend dem verbleibenden Isocyanatgehalt wird OH-terminiertes Polyvinylpyrrolidon (K-Wert etwa 17, 50%ig in Methylisobutylketon) zugesetzt. Die Reaktion wird fortgesetzt, bis keine Isocyanatgruppen mehr nachzuweisen sind.

Beispiel 3

30 25 g Ölsäure werden zusammen mit 2 Tropfen Dibutylzinndilaurat auf 155 °C erhitzt und 174 g ϵ -Caprolacton sowie 4 Tropfen Dibutylzinndilaurat zugetropft. Der Ansatz wird 22 h auf 160 °C gehalten. 22 g dieses Polymers werden zusammen mit 5,7 g Basonat HB 100 in Tetrahydrofuran gelöst und auf 65 °C erwärmt. Nach 2,5 h werden 60 g Polyvinylpyrrolidon (K-Wert etwa 17), in Tetrahydrofuran gelöst, zugegeben und die Mischung weitere 16 h auf etwa 70 °C gehalten.

Beispiel 4

40

Monomethylpolyethylenglykol (MG 2000; 1 mol) wird in Tetrahydrofuran gelöst (45%ige Lösung). Die Lösung wird auf 50 °C erwärmt und man gibt ein trifunktionelles Isocyanat (trimeres Hexamethylendiisocyanat) (Basonat® HB 100, BASF) (1 mol) sowie Dibutylzinndilaurat als Katalysator dazu. Entsprechend dem verbleibenden Isocyanatgehalt wird anschließend N,N-Bis(hydroxy-ethyl)-aminomethyl-diethylphosphonat (Fyrol® 6, Akzo; etwa 2 mol; 50%ig in THF)

zugesetzt. Die Reaktion wird fortgesetzt bis keine Isocyanatgruppen mehr nachzuweisen sind.

Beispiel 5

5

54 g C₁₃/C₁₅-Oxoalkohol werden zusammen mit 5 Tropfen Dibutylzinn-dilaurat vorgelegt und 500 g ε-Caprolacton zusammen mit 10 Tropfen Dibutylzinn-dilaurat bei 160 °C zugetropft. Der Ansatz wird 9 h auf 160 °C gehalten. 22 g dieses Polymers werden zusammen mit 5,7 g Basonat HB 100 in Tetrahydrofuran gelöst und auf 65 °C erwärmt. 10 Nach 2,5 h werden 60 g Polyvinylpyrrolidon (K-Wert etwa 17), in Tetrahydrofuran gelöst, zugegeben und die Mischung weitere 16 h auf etwa 70 °C gehalten.

15 Beispiel 6

Durch Flüssigpräparation wurden verschiedene Pigmentzubereitungen hergestellt. Hierzu wurden jeweils 22,5 g (berechnet als Trocken-gewicht) Isoindolingelb (P.Y. 185) oder Ca-verlacktes BONS-Pig-ment (P.R. 57:1), 20 30 g Kupferphthalocyaninblau (P.B. 15:3) in Form von Presskuchen, 22,5 g Chinophthalongelb (P.Y. 138), 22,5 g Naphthol AS Rot (P.R. 146), 22,5 g Chinacridonrot (P.R. 122) oder 30 g farbtiefe Ruße (P.B. 7) in Form von Pigmentpulver mit 11,25 g (bzw. 15 g beim P.B. 7) Dispergierharz gemäß Beispiel 4 25 oder 1 und 3 g Polyethylenglykol (mittleres Molekulargewicht 400) sowie 1,5 g Fungizid (Proxel® XL2 von Zeneca), unter Zusatz von vollentsalztem Wasser in Ansätzen von 150 g vermischt und in einer Rührwerkskugelmühle mit jeweils 1 000 g Zirkonoxid-Perlen (Yttrium-stabilisiert; 0,3 bis 0,4 mm Durchmesser) dispergiert. 30 Bei den Anreibungen von Rußpigmenten wurde an Stelle von Poly-ethylenglykol jeweils 1,2 g Propylenglykol zugesetzt. Die Nass-mahlungen der einzelnen Pigmente erfolgten jeweils in einer ver-tikalen Rührwerkskugelmühle mit Doppelmahlscheibe bei 10 m/s Um-fangsgeschwindigkeit. Zur Vermeidung von Schaumbildung wurde wäh-35 rend der Dispergierung Antischaummittel (auf der Basis eines han-delssüdlichen Phosphorsäureestergemisches) in Mengen von bis zu 0,15 g hinzugegeben. Die Pigmentkonzentrationen und die mit dem Ultra Particle Analyser (UPA) von Leeds & Northrup gemessenen Teilchengrößen für die Pigmentzubereitungen sind in der nachfol-40 genden Tabelle 1 angegeben.

Beispiel 7

Weiterhin wurden Knetversuche durchgeführt, in denen das Pigment 45 in Form von Presskuchen oder in Form von Pulver mit dem Harz zu-nächst im Kneter vermischt und zu einer knetbaren Masse geformt wurde (für wässrigen Presskuchen wurden hierfür bis zu 2 Stunden

benötigt). Anschließend wurde die dann gut knetbare Masse bei ca. 140 °C 2 Stunden lang geknetet.

Es wurden auf diese Weise jeweils Pigmentpräparationen von 5 44 Gew.-% durch Heißknetung im IKA®-Kneter (von Jahnke und Kunkel) hergestellt. Nach Abkühlung und mechanischer Zerkleinerung der Festharzpräparationen konnten diese durch Verdünnung und Lösung mit vollentsalztem Wasser in neutrale wässrige Pigment-Dispersionen überführt werden. Durch Trockenmahlung mit einer 10 Strahlmühle konnten aber auch Pulverpräparationen für den Einsatz als Toner erzeugt werden.

Mit einem Presskuchen auf Basis von β-Kupferphthalocyanin Blau (45,6 Gew.-%, berechnet trocken P.B. 15:3) wurde mit Dispergierharz nach Beispiel 1 eine Harz-Präparation mit einem Pigmentgehalt von 45,2 Gew.-% durch Heißknetung hergestellt. Es wurden 15 120 g Harz in den IKA®-Kneter gegeben und bei 120 °C aufgeschmolzen, danach wurden 219,3 g Pigmentpresskuchen hinzugegeben und die Temperatur auf bis zu 150 °C erhöht. Nach ca. 1 Stunde war das 20 Wasser abgedampft und es entstand eine zähe Knetmasse. Diese Masse wurde über 2 Stunden bei 120 °C geknetet und zwischendurch Proben gezogen. Nach Abkühlung wurden die Produkte zerkleinert und in VE-Wasser in neutrale Flüssigpräparationen überführt. Teilchengrößenmessungen zeigen bereits nach 60 Minuten Knetdauer 25 eine sehr hohe Feinverteilung des Pigmentes.

Mit einem Pigmentpulver auf Basis Chinophthalon Gelb (P.Y. 138) wurde mit Dispergierharz nach Beispiel 1 im IKA-Kneter eine Festharzpräparation mit einem Pigmentgehalt von 44 Gew.-% hergestellt. Es wurden 120 g Harz in den Kneter gegeben und bei 120 °C 30 aufgeschmolzen, danach wurden 95,5 g Pigment eingefüllt und innerhalb von 5 Minuten in eine weiche Knetmasse überführt. Um eine stärkere Knetwirkung zu erreichen, wurde der Thermostat des Kneters in 15 Minuten von 120 °C auf 50 °C eingestellt. Die Knetmasse 35 wurde sehr zähviskos und 2 Stunden geknetet, wobei alle 30 Minuten Proben gezogen wurden. Die abgekühlte Masse wurde mechanisch zerkleinert und mit vollentsalztem Wasser in eine neutrale Flüssigpräparation überführt. Teilchengrößenmessungen zeigen eine ständige Zunahme der Feinteiligkeit mit steigender Knetzeit mit 40 der gewünschten hohen Feinteiligkeit zum Versuchsende.

Beispiel 8

Die in Beispiel 6 erhaltenen Pigmentzubereitungen wurden durch 45 Zusatz von Wasser und Tributylglykol in Tinten überführt. Die fertigen Tinten enthielten 3 % Farbpigmente und 10 % Tributylglykol. Darüber hinaus wurden am Beispiel von Isoindolin Gelb (P.Y.

185 aus Tabelle 1) wässrige Tinten (Pigmentierung: 3 Gew.-%) mit weiteren Lösungsmitteln (jeweils 10 Gew.-%), wie Dipropylenglykol, 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol oder Pyrrolidon hergestellt (Tabelle 2). Die Tinten wurden zur Erstellung von 5 Ausdrucken mit einem Tintenstrahldrucker (HP Deskjet 600) auf einem nicht gestrichenen Papier (plain paper) vom Typ Intercopy Laser Copier und auf einem beschichteten Papier vom Typ Epson 720 dpi Ink Jet Paper eingesetzt. An den erhaltenen Ausdrucken wurde die optische Dichte mit einem Spektraflash SF 600 Plus-CT (mit 10 Ulbrichtkugel) von Datacolor im Absorptionsmaximum ermittelt. Die Ergebnisse sind in den nachstehenden Tabellen 1 und 2 angegeben. Die Wasserechtheit der Ausdrucke wurde ermittelt, indem in einer einheitlich bedruckten Fläche zwei parallele Schnitte und senkrecht hierzu ebenfalls zwei parallele Schnitte durchgeführt wurden. Hierdurch wurde in der Mitte der Fläche ein Quadrat ausgeschnitten, das 5 Minuten lang bei 200 U/min in 500 ml destilliertem Wasser gerührt wurde. Nach dem Trocknen wurde das ausgeschnittene Quadrat wieder in die Lücke zurückgesetzt. Es wurde die optische Dichte des ausgewaschenen Quadrats und der unbehandelten Umgebung gemessen. Bei allen Versuchen erreichte die optische Dichte des ausgewaschenen Quadrats im Rahmen der Messgenauigkeit die optische Dichte der un behandelten Umgebung. Der Nassabriebversuch erfolgte mit einem feuchten Papiertuch unter leichtem Druck. Bei keiner Tinte wurde ein sichtbarer Abrieb 15 20 25 festgestellt.

Tabelle 1: Wässrige Pigmentzubereitungen durch Dispergierung in einer Rührwerkskugelmühle, Teilchengrößen verdünnter Suspensionen sowie optische Dichten von Ink-Jet-Tinten
(Pigmentierung: 3 Gew.-%)

Pigmentzubereitung nach Dispergierversuch	Colour-Index-Name	Pigmentkonzentration [Gew.-%]	Dispergiermittel Beispiel	Teilchengröße		Optische Dichte einer Tinteneinstellung auf Epson copy Laser Copier
				Peak [nm]	Median [nm]	
1	Pigment Yellow 185	15	4	158	130	0,88
2	Pigment Yellow 185	15	1	36	70	0,80
3	Pigment Rot 57:1	15	1	158'	106	0,82
4	Pigment Blue 15:3	20	4	n. b.	n. b.	0,88
5	Pigment Blue 15:3	15	1	172	140	0,79
6	Pigment Rot 146	15	4	158	144	0,85
7	Pigment Rot 146	15	1	172	168	0,85
8	Pigment Rot 122	15	4	122	89	0,84
9	Pigment Rot 122	15	1	111	109	0,85
10	Pigment Yellow 138	15	1	187	190	0,82
11	Pigment Yellow 138	15	4	204	186	0,81
12	Pigment Black 7	20	4	86	81	0,79
13	Pigment Black 7	20	1	79	78	0,88

n. b. = nicht bekannt

Tabelle 2: Ink-Jet-Tinten aus wässrigen Isoindolin-Pigmentzubereitungen (Pigment Yellow 185),
eingestellt mit verschiedenen Lösungsmitteln und Wasser (Pigmentierung: 3 Gew.-%)

Pigmentzuberei- tung nach Disper- gierversuch	Dispergier- mittel Beispiel	Lösungsmittel 10 Gew.-%	Optische Dichte einer Tinteneinstel- lung	
			auf Intercopy La- ser Copier	auf Epson 720 dpi Ink Jet Paper
1	4	Butyltriglykol	0,88	1,29
1	4	Dipropylenglykol	0,81	1,27
1	4	2-Ethyl-3-(hydroxyme- thyl)-1-3-propandiol	0,80	1,24
1	4	Pyrrolidinon	0,93	1,27
2	1	Butyltriglykol	0,80	1,21
2	1	Dipropylenglykol	0,83	1,28
2	1	2-Ethyl-2-(hydroxyme- thyl)-1-3-propandiol	0,89	1,28
2	1	Pyrrolidinon	0,79	1,11

Patentansprüche

1. Dispergiermittel, erhältlich durch Umsetzung

5

(i) eines di- oder polyfunktionellen Isocyanats mit

10 (ii) einer polymeren Verbindung, die an einem Kettenende mit einer Gruppe XH terminiert ist, wobei X für COO, O, S⁻ oder NR¹ steht und R¹ für H oder eine C₁- bis C₆-Alkylgruppe steht; und entweder15 (iii) einem an einem Kettenende mit einer Gruppe YH terminierten Homopolymer eines unter N-Vinylamiden, N-Vinyl-lactamen, vinyl- oder allylsubstituierten stickstoffhaltigen Heterocyclen ausgewählten Monomers oder Copolymer eines oder mehrerer der genannten Monomere und gegebenenfalls weiterer Monomere, wobei Y für COO, O, S oder NR² und R² für H oder eine C₁- bis C₆-Alkylgruppe steht; oder

20 (iv) einem eine Gruppe YH aufweisenden organischen Phosphonsäureester, wobei Y die bereits angegebene Bedeutung hat.

25

2. Dispergiermittel nach Anspruch 1, wobei es sich bei der polymeren Verbindung um eine Verbindung der allgemeinen Formel



30

handelt, worin

35 R³ für Wasserstoff, C₁- bis C₂₈-Alkyl, C₂- bis C₂₈-Alkenyl, C₂- bis C₂₈-Alkinyl oder den Rest eines radikalischen Polymerisationsinitiators oder eines Kettenreglers steht,


40

M für gleiche oder verschiedene einpolymerisierte Einheiten von Monomeren, ausgewählt unter α,β -ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäuren; gegebenenfalls mit Hydroxy, C₁-C₆-Alkoxy, Polyalkylenoxy oder Halogen ein- oder mehrfach substituierten C₁-C₂₀-(Cyclo)alkyl- oder C₇-C₂₀-Aralkylestern, Amiden, Nitrilen oder Anhydriden von α,β -ethylenisch ungesättigten Mono- oder Dicarbonsäuren; Vinyl- oder Allylestern aliphatischer oder aromatischer Carbonsäuren; Vinyl- oder Allylethern; ethylenisch ungesättigten Sulfonsäuren oder Sulfonsäurederivaten;

45

gegebenenfalls halogenierten ethylenisch ungesättigten aliphatischen C₂-C₂₀-Kohlenwasserstoffen; aromatischen ethylenisch ungesättigten Verbindungen oder zu Polyphosphacenen polymerisierbaren Verbindungen; oder für

5

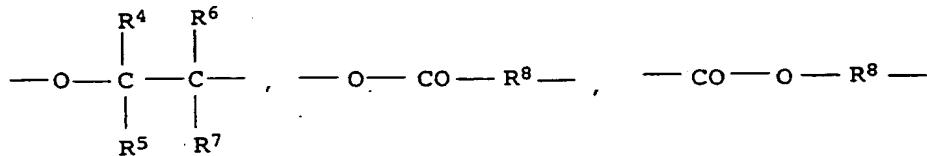

10

oder $\text{---CO---O---R}^9 \text{---O---CO---R}^{10} \text{---}$

15 steht, worin R⁴, R⁵, R⁶ und R⁷ unabhängig voneinander für H, C₁- bis C₆-Alkyl, C₆-bis C₂₀-Aryl, -CH₂-Cl oder -CH₂-OH stehen, und R⁸, R⁹ und R¹⁰ unabhängig voneinander für eine C₂- bis C₂₀-Alkylen-, Arylen oder Aralkylengruppe stehen, und

20

n für eine ganze Zahl zwischen 0 und 10 000 steht.

3. Dispergiermittel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der polymeren Verbindung um einen Polyoxalkylenglykolmonoalkylether oder ein Polymer eines oder mehrerer C₁- bis C₄-Alkylmethacrylate handelt.
4. Dispergiermittel nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das gewichtsgemittelte Molekulargewicht der polymeren Verbindung etwa 250 bis etwa 1 000 000 beträgt.
5. Dispergiermittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Homo- oder Copolymer um ein Homopolymer eines unter N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcaprolactam, N-Vinylimidazol und N-Vinylformamid ausgewählten Monomers oder ein Copolymer eines oder mehrerer der genannten Monomere handelt.
6. Dispergiermittel nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Phosphonsäureester um N,N-Bis(hydroxyethyl)-aminomethyl-diethylphosphonat handelt.
7. Dispergiermittel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es sich beim Di- oder Polyisocyanat um ein aliphatisches Diisocyanat oder ein Isocyanurat-

45

26

gruppen oder Biuretgruppen aufweisendes Polyisocyanat han-
delt.

8. Verwendung eines oder mehrerer Dispergiermittel nach einem
5 der Ansprüche 1 bis 7 zur Dispergierung von Farbpigmenten
und/oder magnetischen Pigmenten.
9. Verwendung eines oder mehrerer Dispergiermittel nach einem
10 der Ansprüche 1 bis 7 zur Herstellung einer Tinte für Tinten-
strahldrucker.
10. Pigmentzubereitung, enthaltend ein oder mehrere Pigmente, ein
oder mehrere Dispergiermittel nach einem der Ansprüche 1 bis
7 und gegebenenfalls übliche Hilfsstoffe.
15
11. Verwendung der Pigmentzubereitung nach Anspruch 10 zur Her-
stellung von Tonern.
12. Tinte zur Verwendung in Tintenstrahldruckern, umfassend als
20 wesentliche Bestandteile:
 - (i) ein wässriges Tintenmedium,
 - (ii) ein oder mehrere Pigmente und
 - (iii) ein oder mehrere Dispergiermittel
25
- nach einem der Ansprüche 1 bis 7.
13. Verfahren zum Bedrucken von Substraten nach dem Tintenstrahl-
druckverfahren, dadurch gekennzeichnet, dass auf das Substrat
30 eine Tinte nach Anspruch 12 aufgedruckt wird.

35

40

45

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int'l. Appl. No
PCT/EP 99/06915

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C08G18/28 C08G18/38 C08G18/62 C09D17/00 C09D11/00
B01F17/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C08G C09D B01F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 610 534 A (BASF CORP) 17 August 1994 (1994-08-17) page 2, line 21 - line 43 examples 1,5,6 claims 1,6,8,12 ---	1-4,8,10
A	EP 0 827 973 A (BAYER AG) 11 March 1998 (1998-03-11) page 2, line 15 -page 3, line 20 examples 1,4,8 ---	1-4, 8-10,12, 13
A	US 4 839 414 A (BEDERKE KLAUS ET AL) 13 June 1989 (1989-06-13) column 2, line 46 -column 3, line 8 examples 1-3,6 --- ---	1,7,8 -/-

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 December 1999

Date of mailing of the international search report

12/01/2000

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Neugebauer, U

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 99/06915

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 780 542 A (HUCKESTEIN BRIGITTA ET AL) 14 July 1998 (1998-07-14) column 1, line 4 -column 3, line 24 example 1 -----	1,5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int'l. Appl. No.

PCT/EP 99/06915

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0610534	A 17-08-1994	BR 9300256 A		09-08-1994
		CA 2086047 A		23-06-1994
		JP 6240186 A		30-08-1994
		DE 69310131 D		28-05-1997
		DE 69310131 T		11-12-1997
		ES 2103988 T		01-10-1994
EP 0827973	A 11-03-1998	DE 19636382 A		12-03-1998
		JP 10183044 A		07-07-1998
		US 5969002 A		19-10-1999
US 4839414	A 13-06-1989	DE 3628123 C		11-02-1988
		AT 89586 T		15-06-1993
		CA 1319775 A		29-06-1993
		DE 3785900 A		24-06-1993
		DK 430287 A, B,		20-02-1988
		EP 0260456 A		23-03-1988
		JP 2106694 C		06-11-1996
		JP 8019364 B		28-02-1996
		JP 63051487 A		04-03-1988
US 5780542	A 14-07-1998	DE 19526079 A		23-01-1997
		CA 2181187 A		19-01-1997
		EP 0754713 A		22-01-1997
		JP 9031323 A		04-02-1997

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter. nationales Aktenzeichen
PCT/EP 99/06915

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C08G18/28 C08G18/38 C08G18/62 C09D17/00 C09D11/00 B01F17/00				
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK				
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C08G C09D B01F				
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen				
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)				
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*		Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
A		EP 0 610 534 A (BASF CORP) 17. August 1994 (1994-08-17) Seite 2, Zeile 21 - Zeile 43 Beispiele 1,5,6 Ansprüche 1,6,8,12 --- EP 0 827 973 A (BAYER AG) 11. März 1998 (1998-03-11) Seite 2, Zeile 15 -Seite 3, Zeile 20 Beispiele 1,4,8 --- US 4 839 414 A (BEDERKE KLAUS ET AL) 13. Juni 1989 (1989-06-13) Spalte 2, Zeile 46 -Spalte 3, Zeile 8 Beispiele 1-3,6 --- -/-	1-4,8,10 1-4, 8-10,12, 13 1,7,8	
<input checked="" type="checkbox"/>		Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	<input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :		*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldeatum oder dem Prioritätsatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts		
14. Dezember 1999		12/01/2000		
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Neugebauer, U		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intell. nationales Aktenzeichen

PCT/EP 99/06915**C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN**

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 780 542 A (HUCKESTEIN BRIGITTA ET AL) 14. Juli 1998 (1998-07-14) Spalte 1, Zeile 4 -Spalte 3, Zeile 24 Beispiel 1 -----	1,5

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 99/06915

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 0610534 A	17-08-1994	BR CA JP DE DE ES	9300256 A 2086047 A 6240186 A 69310131 D 69310131 T 2103988 T	09-08-1994 23-06-1994 30-08-1994 28-05-1997 11-12-1997 01-10-1994
EP 0827973 A	11-03-1998	DE JP US	19636382 A 10183044 A 5969002 A	12-03-1998 07-07-1998 19-10-1999
US 4839414 A	13-06-1989	DE AT CA DE DK EP JP JP JP	3628123 C 89586 T 1319775 A 3785900 A 430287 A, B, 0260456 A 2106694 C 8019364 B 63051487 A	11-02-1988 15-06-1993 29-06-1993 24-06-1993 20-02-1988 23-03-1988 06-11-1996 28-02-1996 04-03-1988
US 5780542 A	14-07-1998	DE CA EP JP	19526079 A 2181187 A 0754713 A 9031323 A	23-01-1997 19-01-1997 22-01-1997 04-02-1997